

FACCIATA ISOLATA E VENTILATA DALLA MASSIMA EFFICIENZA E DURATA



Il sistema Isotec Parete per facciate ventilate è applicabile a qualsiasi tipologia di struttura e accoglie tutte le finiture esterne, senza limiti alla creatività. Ideale sia per edifici di nuova costruzione, che per interventi di ristrutturazione.



www.brianzaplastica.it





IL SISTEMA ISOTEC PER IL RIEFFICIENTAMENTO DELL'INVOLUCRO



ISOTEC è un sistema di isolamento termico in poliuretano a elevate prestazioni, studiato per realizzare edifici ad alta efficienza energetica, per un'eccellente coibentazione e ventilazione di tutto l'involucro. La gamma propone soluzioni per l'isolamento delle coperture e per la realizzazione di facciate ventilate e risulta ideale sia per le ristrutturazioni sia per le nuove costruzioni.

LASTRE IN FIBROCEMENTO PORTAINTONACO

Prodotto:
ISOTEC PARETE

Passo consigliato:
400 mm

Fissaggio finitura:
vite autofilettante

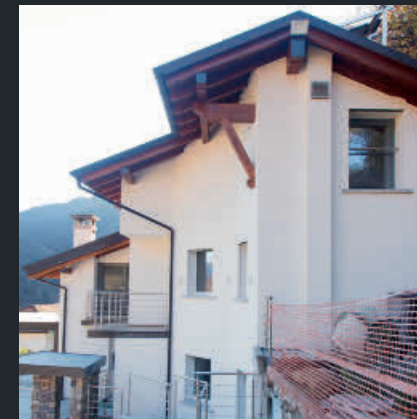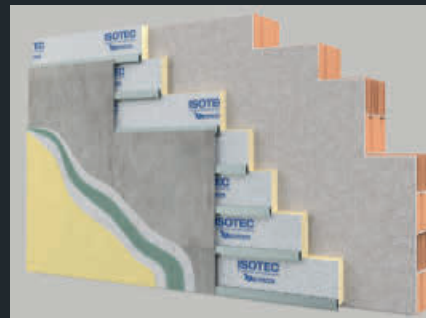


LASTRE IN GRES O PIETRA NATURALE

Prodotto:
ISOTEC PARETE

Passo consigliato:
600 mm

Fissaggio finitura:
morsetto

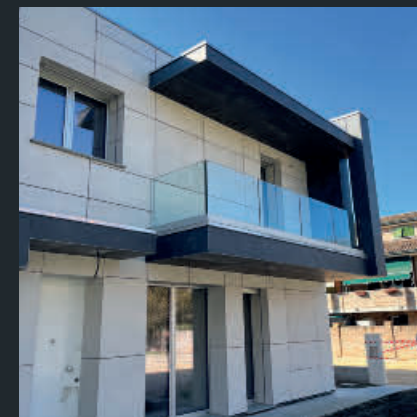



LASTRE O DOGHE METALLICHE

Prodotto:
ISOTEC PARETE

Passo consigliato:
600 mm


Fissaggio finitura:
vite autofilettante

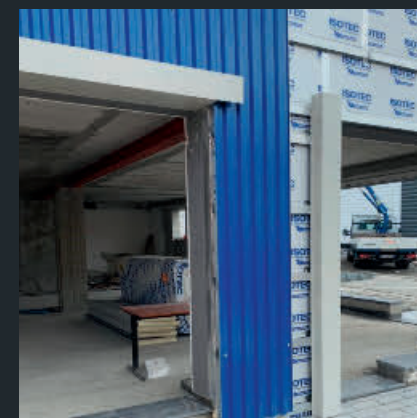

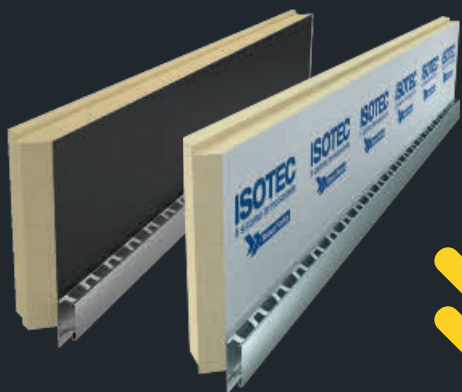

Isotec Parete propone un nuovo sistema di facciata ventilata che, in un'unica soluzione tecnica, crea un isolamento continuo e omogeneo e una struttura di supporto per il rivestimento.

Disponibile anche nella versione Isotec Parete Black, con maggiore prestazione di reazione al fuoco. Lunghezza 2.500 mm, larghezza da 250 a 730 mm, spessori 60, 80, 100, 120, 140 e 160 mm.

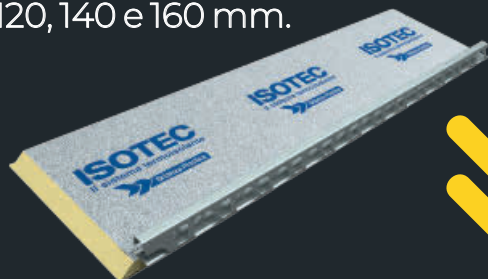

Il pannello Isotec, disponibile in vari spessori da 60 a 160 mm, è dotato di correntino inserito direttamente in produzione. La lunghezza è 3.900 mm, mentre la larghezza è disponibile in misure diverse per l'adeguamento a qualsiasi manto di copertura.

FIBROCEMENTO CON COLORE IN PASTA

Prodotto:
ISOTEC PARETE

Passo consigliato:
600 mm

Fissaggio finitura:
rivetto



LASTRE IN HPL

Prodotto:
ISOTEC PARETE

Passo consigliato:
600 mm

Fissaggio finitura:
rivetto





DOGHE IN LEGNO O WPC

Prodotto:
ISOTEC PARETE

Passo consigliato:
600 mm

Fissaggio finitura:
vite autofilettante

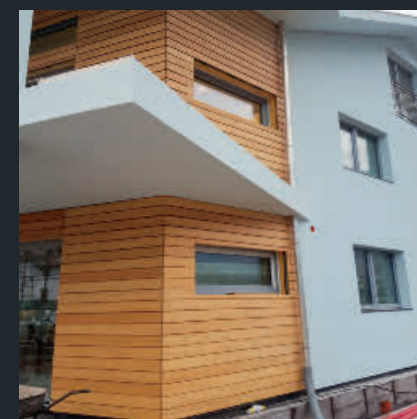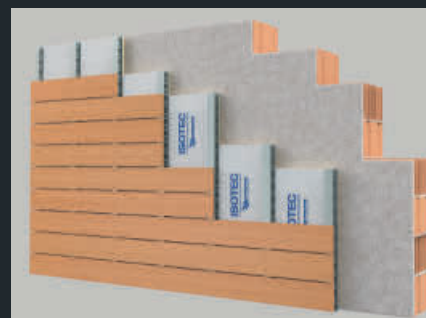

ISOTEC PARETE: UN SISTEMA PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI EDIFICIO E STRUTTURA PORTANTE



Isotec Parete è un sistema dalla massima flessibilità: è infatti applicabile a strutture di qualsiasi taglio, dagli edifici industriali, alle palazzine, fino a villette monofamiliari. Il sistema si applica ad ogni genere di struttura portante, sia continua che discontinua, attraverso appositi fissaggi meccanici.

